

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ หน่วยงานเจ้าของโครงการ, องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
2. งบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,933,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **27 พ.ค. 2567** เป็นเงิน 6,747,547.81 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 สงวนศักดิ์ วิมลศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
 - 7.2 จเร กาญจนวิจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 - 7.3 วัชรินทร์ รอดโต กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ทวยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลวัง/องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	11,760.000	1.76	20,697.60	1.3642	2.40	28,235.66
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	490.000	1,074.15	526,333.50	1.3642	1,465.35	718,024.16
3	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENTX(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	9,800.000	417.01	4,086,698.00	1.3642	568.88	5,575,073.41

สงวนสิทธิ์ วิมลศรี

27 พฤษภาคม 2567 15:09:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภควธราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ้วยสมเด็จแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอทาขานะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลวัง/องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.2 รอยต่อเนือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	195.000	185.15	36,104.25	1.3642	252.58	49,253.41
5	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	780.000	141.79	110,596.20	1.3642	193.42	150,875.33
6	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,960.000	47.99	94,060.40	1.3642	65.46	128,317.19
7	4. งานหลทาง	ลบ.ม.	294.000	146.31	43,015.14	1.3642	199.59	58,681.25
8	5. งานท่อระบายน้ำ คสล. 5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ม.	10.000	2,865.18	28,651.80	1.3642	3,908.67	39,086.78
9	5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม. 6. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	.010	46.76	0.46	1.3642	63.78	0.62
รวมราคากลาง								6,747,547.81

สงวนศักดิ์ วิมลศรี

27 พฤษภาคม 2567 15:09:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (ถนนเชื่อม) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อังคภากรบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าชนะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยประมงวัดราชาธิเขต (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลวัง/องค์การบริหารส่วนตำบลวัง



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดเบา) = ขนาดเบา = 1.760 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ : ใช้ค่างาน ค่าดำเนินการฯ ถางป่า และชุดตอเนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน
ค่างานต้นทุน = 1.76 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	560.750 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 50.000 กม.	=	181.410 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	742.160 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 742.160×1.40	=	1,039.024 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดทับ 75%) (ขุดทับ) $\times 0.75$	=	35.130 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $1,039.024 + 35.130$	=	1,074.154 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,074.15 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

Panel Size 2.500 x 10.000	=	25.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	9,800.000 ตร.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150.000.000 / 28.000.000	=	5.357 บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าผสม 2.253.590 +		
ค่าผสมคอนกรีต (คิด 50%)	=	2,354.720 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ 25.000 ตร.ม.		
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 25.000 x 5.357	=	133.925 บาท
ค่าคอนกรีต 3.750 ลบ.ม. @ 2,354.720	=	8,830.200 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 0.000 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) =	=	0.000 บาท
15.180 x 0.000 x 3.750		
ค่าตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 33.000 บาท/ตร.ม.	=	825.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	=	125.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.600 x 10 เมตร	=	206.000 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.210 x 25.000 ตร.ม.	=	305.250 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	10,425.375 บาท
ค่างานต้นทุน = 10,425.37 / 25.00	=	417.01 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.2 [4.9(2)] รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 2.500 ม.		
ค่าเหล็ก 8.920 กก. @ 24,722.060 (บาท/ตัน) /1,000	=	220.520 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 8.000 ชุด @ 4.000	=	32.000 บาท
JOINT FILLER 0.000 ตร.ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
JOINT SEALER 1.560 ลิตร @ 45.000	=	70.200 บาท
ค่าหยอดยาง 2.500 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	=	37.475 บาท
แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
ไม้แบบ 0.380 ตร.ม. @ 270.227	=	102.686 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	462.881 บาท
ค่างานต้นทุน = 462.88 / 2.50	=	185.15 บาท/เมตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 2.500 ม.

ค่าเหล็ก 8.920 กก. @ 24,722.060 (บาท/กก.) / 1,000 = 220.520 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 2.500 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 59.675 บาท

ค่าสี + จาระบี 8.000 ชุด @ 4.000 = 32.000 บาท

JOINT SEALER 0.940 ลิตร @ 45.000 = 42.300 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 354.495 บาท

ค่างานต้นทุน = 354.49 / 2.50 = 141.79 บาท/เมตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.4 [4.9(4)]รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.


ค่าเหล็ก 8.880 กก. @ 26,205.680 (บาท/ตัน) / 1,000 = 232.706 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 238.700 บาท

JOINT SEALER 0.190 ลิตร @ 45.000 = 8.550 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 479.956 บาท

ค่างานต้นทุน = $479.95 / 10.00$ = 47.99 บาท/เมตร

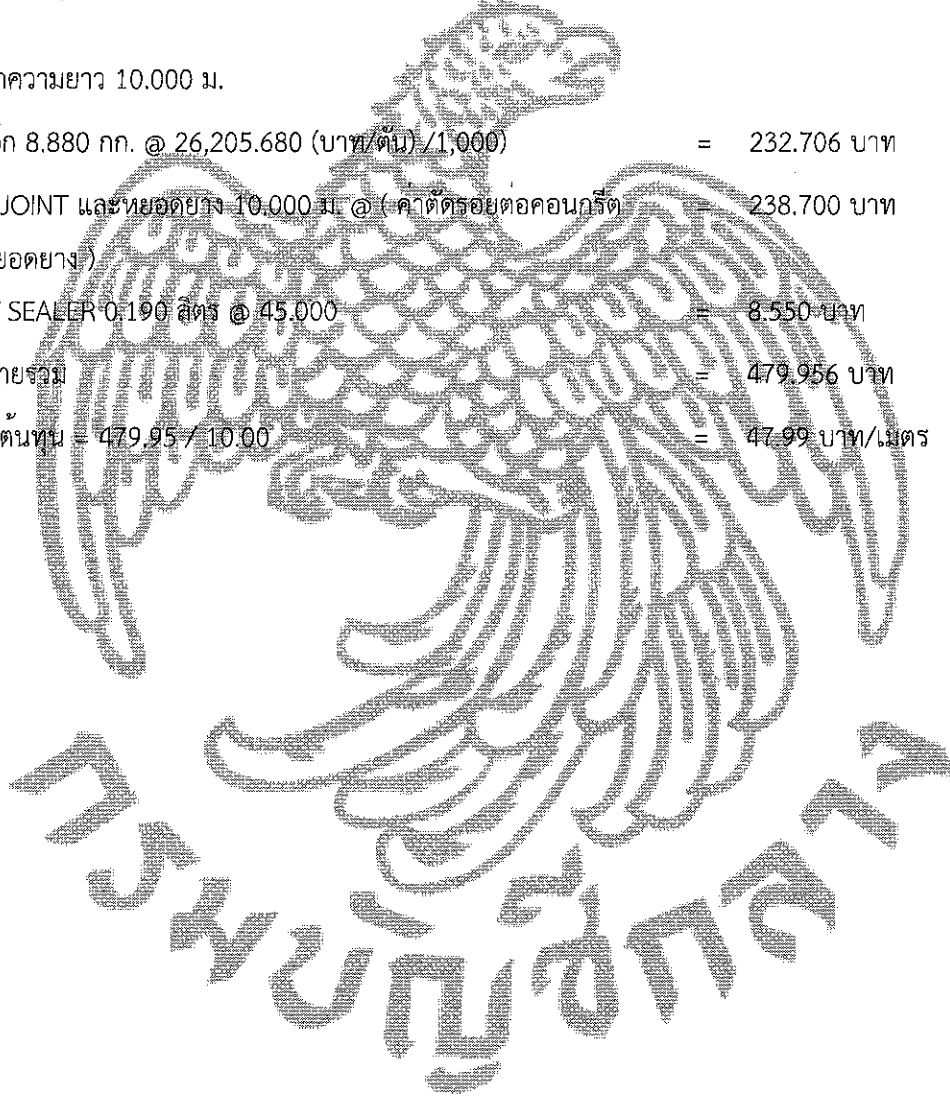

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	40.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	32.680 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20.000 กก.	=	73.630 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	146.310 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	146.31 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานท่อระบายน้ำ คสล.

5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.

ขุดดิน 5.150 ลบ.ม. @ 46.765	= 240.839 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 1,915.890 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน	
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเทียวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 50.000 กม. = (129,580 X 13) + 300	= 1,984,540 บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 1,984,540 / 10	= 198,454 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 510 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,865,183 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 2,865.18 บาท/ม.



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อังค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๑๑๒ - ห้วยเสม็ดแดง - ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อังค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	=	8.440 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	11.500 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	19.940 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 1.250×19.940	=	24.925 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	=	21.840 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	46.76 บาท/ลบ.ม.

