

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากกิว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ -
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓-๔-๕-๖ ตำบลวัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๒,๓๕๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) / โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากกิว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ -
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓-๔-๕-๖ ตำบลวัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๒,๓๕๔ ตารางเมตร องค์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,856,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,059 เมตร หนา 0.05 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 7,062,984.88 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สงวนศักดิ์ วิมลศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

7.2 ธีรรัตน์ ทวีนาพญา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง


7.3 วัชรินทร์ รอดโต กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากกิว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ - องค์กรบริหารส่วนตำบล) ระหว่างหมู่ที่ ๓-๔-๕-๖ ตำบลวัง กวาง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๕๕ ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบล อำเภอพาชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบล


รวมราคากลาง	7,062,984.88
-------------	--------------

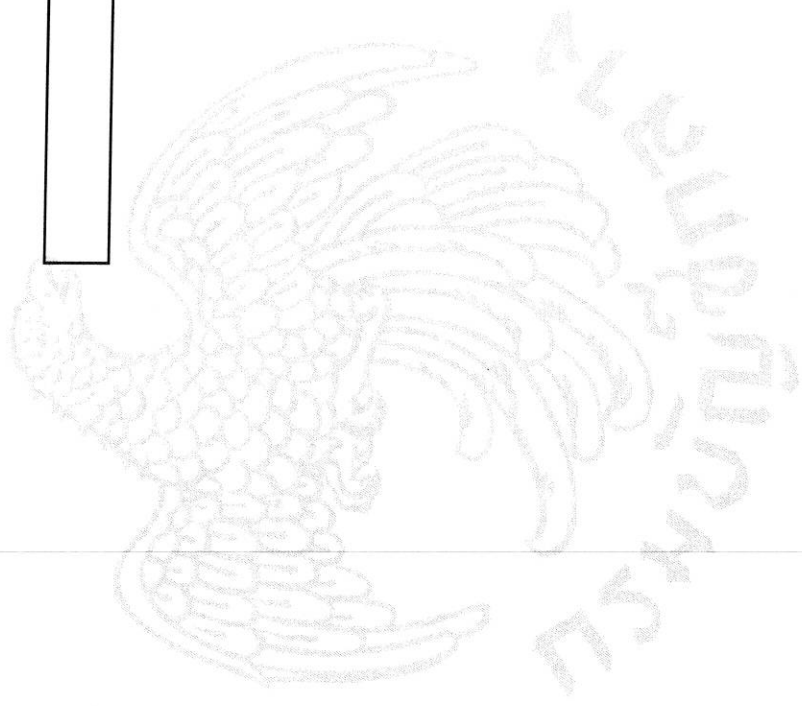



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากกิว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ - องค์การบริหารส่วนตำบลวัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓๔-๕-๖ ตำบลวัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๕๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอทาบวงษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง/องค์การบริหารส่วนตำบลวัง


ชัยรัตน์ ช้วนพญา
(ชัยรัตน์ ช้วนพญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


สงวนศักดิ์ วิมลศรี
(สงวนศักดิ์ วิมลศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิชรินทร์ รอดโต
(วิชรินทร์ รอดโต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากแก้ว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๒๒ - องค์การบริหารส่วนตำบลวัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓-๕-๖ ตำบลวัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๕๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากแก้ว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๒๒ - องค์การบริหารส่วนตำบลวัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓-๕-๖ ตำบลวัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๕๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานผิวทาง								
1.1	1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1.1	1.1.1	งานโพรมิโค้ด และแทคโคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)		12,354,000	19.28	238,185.12	1.3623	26.26	324,479.58
3.1	1.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคโค้ด (TACK COAT)							
	1.1.2	งานแอสฟัลต์คองกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4.1	1.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คองกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	12,354,000	389.59	4,812,994.86	1.3623	530.73	6,556,742.89
	2	งานตีเส้นจราจร							
5.1	2.1	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	82,360	270.00	22,237.20	1.3623	367.82	30,293.73
5.2	2.2	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	411,800	270.00	111,186.00	1.3623	367.82	151,468.68
TOTAL									7,062,984.88

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากกิว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ - องค์การบริหารส่วนตำบลวัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓-๔-๕-๖ ตำบลวัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๕๔ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากกิว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ - องค์การบริหารส่วนตำบลวัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓-๔-๕-๖
รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย
ตำบลวัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๕๔ ตารางเมตร อกค

1 งานผิวทาง

1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (36,432.730 บาท/ตัน) /1,000	=	10.929 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต)	=	8.360 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 10.929 + 8.360	=	19.289 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	19.28 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากกิว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ - องค์การบริหารส่วนตำบลวัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓-๔-๕-๖ ตำบลวัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๕๔ ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากกิว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ - องค์การบริหารส่วนตำบลวัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓-๔-๕-๖
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ตำบลวัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๕๔ ตารางเมตร อกค

1 งานผิวทาง

1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.050 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 0.050 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 1,483.070 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 90.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 166.060 = 13.273 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 43,499.390 = 2,261.968 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 453.100 บาท/ลบ.ม. = 335.294 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 501.830 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 0.000 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 107.956 บาท/ตัน

ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 3,245.321 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 3,245.32 / 8.33 = 389.59 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากกิว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ - องค์การบริหารส่วนตำบลวัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓-๔-๕-๖ ตำบลวัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๕๔ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากกิว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ - องค์การบริหารส่วนตำบลวัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓-๔-๕-๖
รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย
ตำบลวัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๕๔ ตารางเมตร งบค

2 งานตีเส้นจราจร

2.1 งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง)

ค่าสี Thermoplastic Paint 4.000 กก./ตร.ม. @ 50.000 บาท/กก.	=	200.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.500 กก./ตร.ม. @ 56.000 บาท/กก.	=	28.000 บาท/ตร.ม.
ค่า Primer 0.250 กก./ตร.ม. @ 70.000 บาท/กก.	=	17.500 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) 24.500 บาท/ตร.ม.	=	24.500 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	270.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากกิว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ -
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓-๔-๕-๖ ตำบลวัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๕๔ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากกิว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ - องค์การบริหารส่วนตำบลวัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓-๔-๕-๖
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ตำบลวัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๕๔ ตารางเมตร งบค

2 งานตีเส้นจราจร

2.2 งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีขาว)

สี Thermoplastic Paint 4.000 กก./ตร.ม. @ 50.000 บาท/กก.	= 200.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.500 กก./ตร.ม. @ 56.000 บาท/กก.	= 28.000 บาท/ตร.ม.
ค่า Primer 0.250 กก./ตร.ม. @ 70.000 บาท/กก.	= 17.500 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) 24.500 บาท/ตร.ม.	= 24.500 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 270.00 บาท/ตร.ม.